CARRO MÓVIL CONTRA INCENDIOS MODELO 20X



FICHA TÉCNICA

CARRO MÓVIL MODELO 20X

MOTOR	
Modelo	HONDA GX160
Tipo de Motor	Motor gasolina 4tiempos, monocilindro con válvulas en culata
Cilindrada	163 Cm3
Potencia Máxima	5,5 HP
Potencia Neta	4,8 HP
Arranque	Manual con piola retráctil
Capacidad Depósito Combustible	3,1 litros (bencina)
Autonomía	2,8 Horas plana carga
Capacidad Máxima Aceite	0,58 Litros, aceite de 4 tiempos, de preferencia SAE 10W-30

BOMBA	
Tipo	Alta Presión
Diámetro de Succión	2 Pulgadas diámetro
Diámetro de Descarga	2 Pulgadas diámetro
Presión	(+ -) Hasta 64 PSI
Altura Succión	8 Metros
Elevación Total	45 Metros (mca)
Capacidad Descarga Máxima	450 Litros por minuto
Tiempo de autocebado	80 Segundos en 5 metros

ALTO AL FUEGO

FICHA TÉCNICA

CARRO MÓVIL MODELO 20X

CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO

Carro

Fabricado en acero, con tornillería de acero inoxidable. Eje de acero macizo trefilado de 25 mm de espesor, plataforma a 200 mm sobre nivel de suelo.

Carretes

Dos (2) carretes fabricados en acero, con movilidad independiente entre sí. Capacidad de alojar 25 ML c/u de mangueras planas contra incendios, de 2 pulgadas de diámetro.

Pintura

Recubrimiento de estructuras metálicas con pintura electrostática

Neumáticos

Dos (2) neumáticos de 400 mm de altura y 100 mm de ancho



FICHA TÉCNICA

CARRO MÓVIL MODELO 20X

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera de succión

Una (1) manguera amarilla de 5 ML, de 2 pulgadas de diámetro, fabricada en PVC anillado. Incluye unión storz de aluminio y el filtro

Mangueras de descargas

Dos (2) mangueras planas de 2 pulgadas de diámetro, 25 ML cada una, con sus respectivas uniones Storz, embarrilado de fabrica. Confeccionadas en 3 capas, material poliéster de alta resistencia, con camisa interna revestida en goma.

Pitón


Un (1) Pitón de palanca de 3 posiciones de 2 pulgadas

Linterna Led

Una (1) linterna LED adosada a manillar derecho, para iluminar panel de encendido durante la noche



CURVA DE RENDIMIENTO

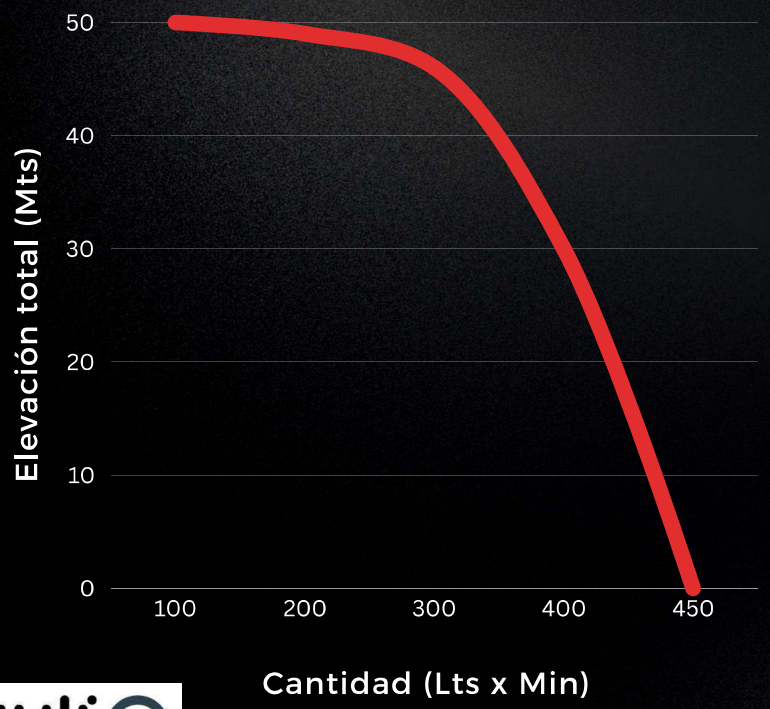

Peso Total
84 Kg

